


Pustak szalunkowy S24F

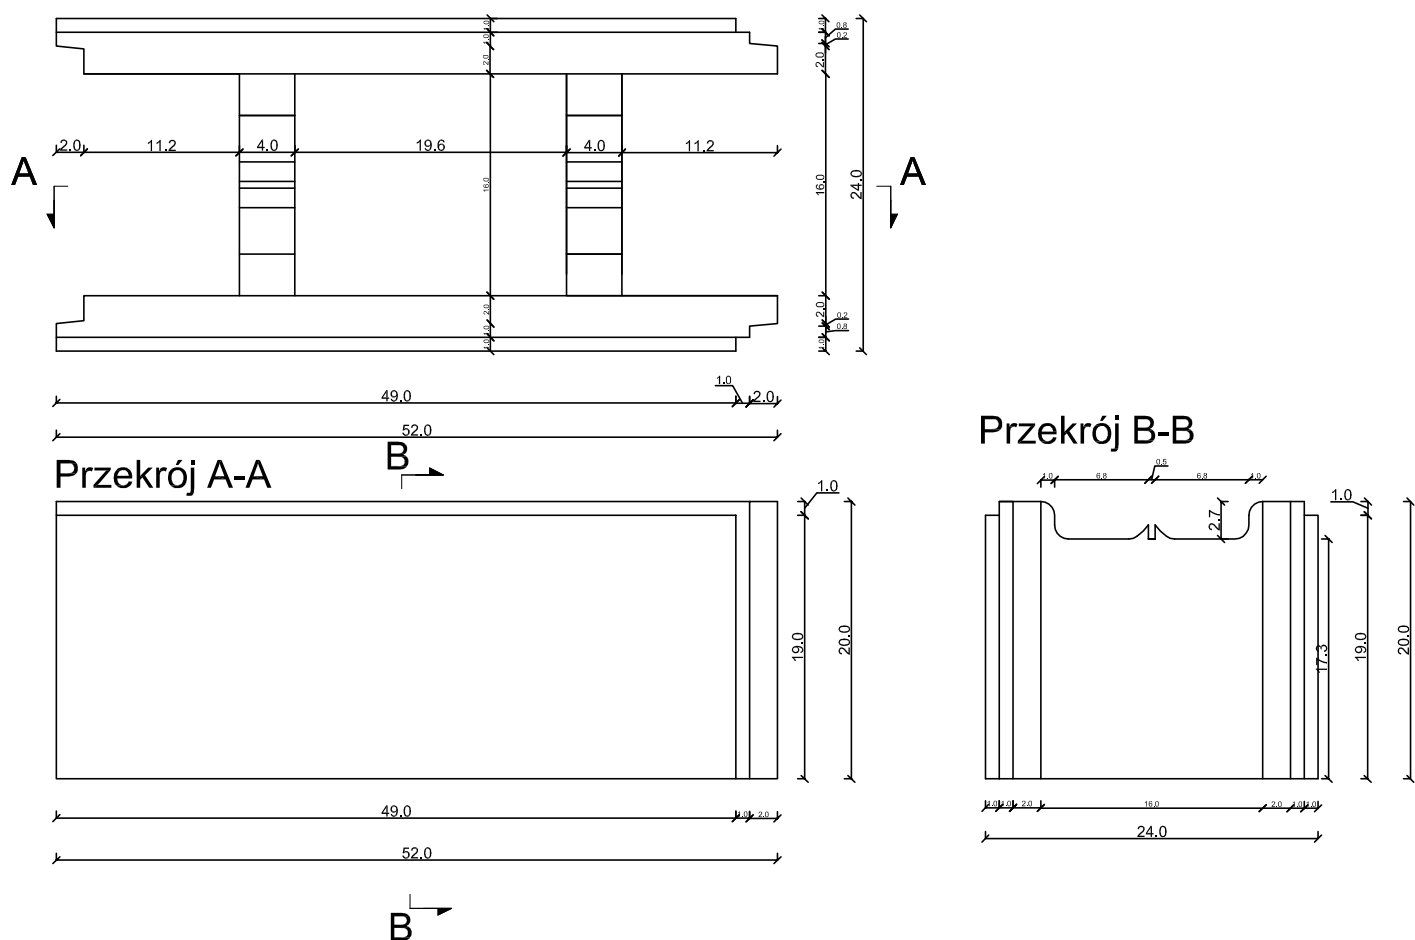

Dane techniczne:

Wymiar: 50 x 24 x 20 cm

Klasa: 5 Mpa

Waga jednej sztuki: 23,14 kg

Ilość sztuk na palecie: 48 szt.

Waga palety: 0,938 T

Posiada wgłębienia na zbrojenie poziome

Zastosowanie:

- mury fundamentowe
- mury oporowe
- budowa basenów, zbiorników wodnych, silosów, ogrodzeń itp.
- poziomy szalunek konstrukcji szkieletowej po wycięciu 4-5 cm dolnych wewnętrznych ścianek

Pustaki szalunkowe z fugą przeznaczone są do stosowania w widocznych warstwach murów np. : ściany garaży, wewnętrzne ściany piwnic, warstwy ścian powyżej linii gruntu. Po wypełnieniu betonem ściany z pustaków szalunkowych nie wymagają tynkowania. Na zamówienie dostępne są pustaki szalunkowe w różnych kolorach.

ROOSENS BETONS POLSKA
Sp. z o.o.